


Automation

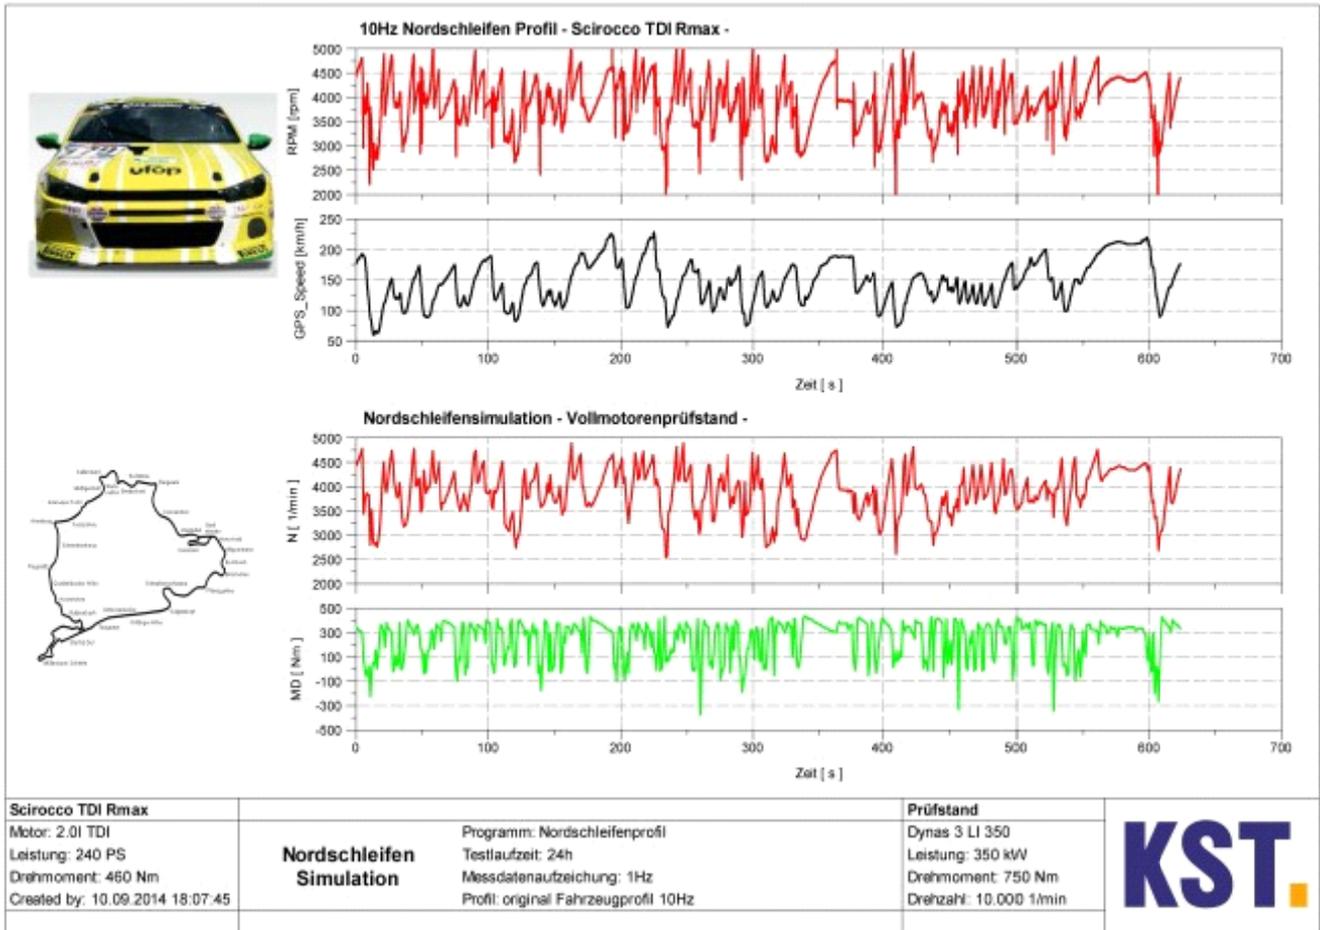

Prüfstandautomatisierung Morphée / D2T – Zur Durchführung von Kalibrierungen und Echtzeitsimulation am Prüfstand

- Datenerfassung bis 20 Hz / Messgröße (Sonderausführung bis 1 kHz / Messgröße)
- Fahrprogramme in beliebiger Größe (Programmvorgabe bis 50 Hz)
- Einbindung externer Messgeräte über alle gängigen Bussysteme
- Messgalgen für 92 Messgrößen und 6 Regelgrößen (beliebig erweiterbar)
- Alle Kundenformeln und -bezeichnungen direkt am Prüfstand verfügbar